



МОТОР СІЧ



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ



СОДЕРЖАНИЕ

БЕНЗОПИЛЫ	2
БЛАГОУСТРОЙСТВО	10
АГРОТЕХНИКА	16
СЕПАРАТОРЫ	56
БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ	70
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	76
АВТОЗАПЧАСТИ	96



МОТОР СИЧ



Запорожское акционерное общество «МОТОР СИЧ» — одно из ведущих в мире предприятий по разработке, производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту авиационных двигателей.

Наряду с производством авиационной и наземной техники предприятие изготавливает широкую номенклатуру товаров народного потребления, которые необходимы каждому: в быту, для малого и среднего предпринимательства, сельского и приусадебного хозяйства, а также для активного отдыха.

Высокопрофессиональные кадры, уникальная производственная база, передовые технологии позволили достичь и удерживать на достойном уровне высокое качество и надежность выпускаемой продукции.

Приветствуем наших традиционных партнеров и всегда рады новым, заинтересованным в совместных работах и взаимовыгодном сотрудничестве.

С наилучшими пожеланиями
В. А. Богуслаев,
президент АО «МОТОР СИЧ»



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



БЕНЗОПИЛЫ



ДОСТОИНСТВА

Пилы производства АО «МОТОР СИЧ» обладают рядом преимуществ:

- автоматический тормоз цепи при отдаче;
- захватывание цепи улавливателем при ее разрыве и соскальзывании;
- предотвращение фиксатором манетки газа непроизвольного воздействия на дроссельную заслонку карбюратора;
 - минимальные вибрации на рукоятках за счет подвески модуля моторного через амортизаторы;
 - вынесение рычагов управления на заднюю рукоятку и удобное их расположение;
 - облегченный запуск за счет ввода в конструкцию бензопилы декомпрессионного клапана, снижающего усилие оператора на 40%, а также за счет наличия новой электронной системы зажигания;
 - снижение пиковой нагрузки на руку оператора за счет наличия демфера стартера.

Удобство выполнения работ достигается за счет:

- возможности быстрого контроля остатка топлива в бензобаке;
- возможности производить пиление в различных положениях благодаря конструкции рукояток;
 - наличия эффективной очистки воздуха, поступающего в двигатель;
 - быстрого демонтажа воздушного фильтра без использования инструментов.

Максимальная безопасность эксплуатации обеспечивается:

- конструкцией рукояток, гарантирующей защиту рук от травм;
- наличием цепеулавливателя, предотвращающего травмы ног;
- наличием высокоэффективного тормоза, позволяющего за сотые доли секунды остановить движение пильной цепи при отдаче в сторону оператора;
 - пониженным уровнем вибрации благодаря наличию эффективных амортизаторов крепления двигателя и вибропоглощающей резины, покрывающей переднюю рукоятку;
 - низким уровнем CO_2 в выхлопных газах за счет совершенного механизма газораспределения.

Бензопилы «Мотор Січ» благодаря применению новых конструктивных решений имеют минимальный вес, что дает возможность при достигнутом уровне надежности стать лидерами в своем сегменте рынка.

АО «МОТОР СИЧ» изготавливает бензорезы, которые широко применяются в ремонтных, строительных и дорожных работах.



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



MC-470
MC-475



ПИЛЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ

«МОТОР СІЧ МС-470», «МОТОР СІЧ МС-475»

Бензопилы МС-470 и МС-475 являются представителями бензопил производства АО «МОТОР СІЧ» четвертого поколения, обладающими повышенной мощностью, уменьшенным весом и новым эргономичным дизайном.

Предназначены для выполнения профессиональных работ в сфере лесозаготовок (валки леса, распиловки древесины, удаления объемных веток), а также выполнения различных видов строительных работ.

Бензопилы МС-470 и МС-475 благодаря применению новых конструктивных решений являются лидерами в своем сегменте рынка.

Основные достоинства:


- минимальный вес для бензопил такого класса мощности;
- новый двухтактный двигатель с улучшенными фазами газораспределения и эффективной четырехканальной продувкой;
- предварительная очистка воздуха, потребляемого двигателем, позволяющая повысить ресурс деталей цилиндра-поршневой группы и увеличить интервал технического обслуживания воздушного фильтра;
- увеличенная мощность двигателя на 5–10%;
- однорычажное управление режимами работы двигателя (удобно расположено на задней рукоятке);
- быстрый доступ к основным узлам двигателя, что значительно снижает время на техническое обслуживание бензопилы.

03-2015

БЕНЗОПИЛЫ

5

	МС-470	МС-475
Двигатель	двухтактный с четырехканальной продувкой	
Объем двигателя, см ³	70,6	74,5
Мощность, кВт (л. с.)	3,8 (5,1)	4,3 (5,8)
Уровень шума, дБА	106	
Габаритные размеры (без шины), мм	480 × 265 × 301	
Шаг цепи, мм	9,525	
Рабочая длина пильного аппарата, мм	315 / 390 / 465	
Масса (без шины), кг	6,7	

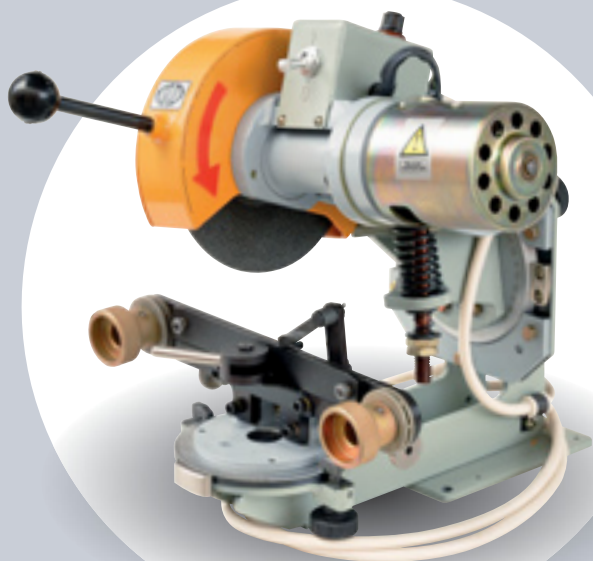

C3-150
C3-150-1



СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПИЛЬНЫХ

«МОТОР СІЧ СЗ-150», «МОТОР СІЧ СЗ-150-1»

Работает от аккумулятора автомобиля или от сети переменного тока 220 В через блок питания.

Угол поворота приспособления зажима пильной цепи в горизонтальной плоскости в обе стороны, град.	50
Угол поворота шлифовальной головки в вертикальной плоскости в обе стороны, град.	55
Наружный диаметр шлифовального круга, мм	125; 150
Внутренний диаметр шлифовального круга, мм	20; 32
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	2800
Подача шлифовального круга	ручная
Мощность электродвигателя, кВт	0,09
Подводимое напряжение, В: к электродвигателю	=12
Подводимое напряжение, В: к блоку питания	~220 (только для «Мотор Січ СЗ-150»)





БЕНЗОРЕЗ АБРАЗИВНЫЙ «МОТОР СІЧ МБА-300»

Предназначен для резки металла, бетона, кирпича, асфальта абразивным или алмазным кругом.

Двигатель	двухтактный, одноцилиндровый
Объем цилиндра, см ³	70,6
Максимальная мощность, кВт (л. с.)	3,4 (4,6)
Диаметр круга, мм	300
Максимальная окружная скорость режущего круга, м/с	80
Частота вращения режущего круга при максимальной мощности двигателя, об/мин	4000
Размеры габаритные, мм	780 × 290 × 390
Масса (с топливом и установленным режущим кругом), кг	12,4

Все детали силового агрегата взаимозаменяемы с деталями бензопилы «Мотор Січ-270».



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



БЛАГОУСТРОЙСТВО



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ухода за газонами улиц, парков, стадионов и садов предлагаются газонокосилки, а для сантехнических и слесарных работ — наборы инструментов и ключей различного назначения.








ГАЗОНОКОСИЛКА «МОТОР СІЧ ГК-500-3»

Предназначена для скашивания травы на газонах в скверах, парках и т. д.

Производительность, м ² /ч	1000
Высота стрижки (регулируемая), мм	40–85
Ширина полосы резания, мм	500
Обороты ножа, об/мин	4500
Расход топлива (эксплуатационный), кг/ч	1,87
Масса, кг	39
Габариты, мм	1240 × 616 × 1030

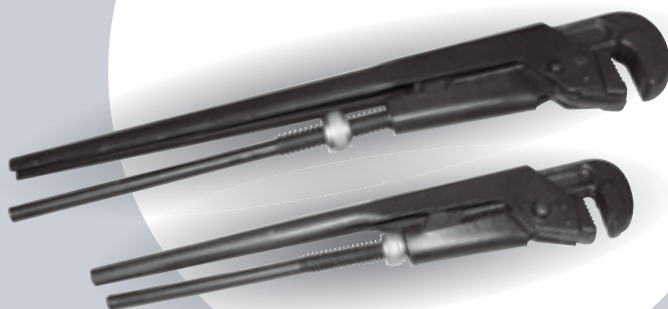



КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ

«МОТОР СІЧ КТР-1»

«МОТОР СІЧ КТР-2»

Предназначены для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов, а также для откручивания и закручивания гаек, болтов и круглых деталей.

Настройка и фиксация ключа на необходимый размер производится путем перемещения гайки по резьбе подвижного рычага.

	КТР-1	КТР-2
Диаметр зажимания ключом, мм	от 10 до 36	от 20 до 50
Габаритные размеры, мм	300 × 45 × 18	400 × 60 × 22
Масса, кг	0,7	1,3



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



АГРОТЕХНИКА



НАЗНАЧЕНИЕ

Все большую популярность у фермеров и дачников приобретают механические помощники. Технологии, применяемые АО «МОТОР СИЧ», позволяют выпускать современные эффективные и легкоуправляемые универсальные машины для обработки небольших и средних участков земли. Ко всем видам выпускаемых мотоблоков покупатель имеет возможность выбрать необходимые ему навесные и прицепные агрегаты. С их помощью можно подготовить почву, высадить семенной материал, провести работы по опрыскиванию растений и внести удобрения, собрать урожай и доставить его к месту хранения.

Агротехника помогает механизации работ в городском коммунальном хозяйстве и транспортировке грузов.





МОТОБЛОК С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ «МОТОР СІЧ МБ-6Д»

Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках, а также для работ в городском коммунальном хозяйстве и транспортировки грузов. Конструкцией мотоблока предусмотрено выполнение работ с широким набором навесного оборудования: плуг, окучник, борона, рыхлитель, комплект для посадки и уборки картофеля, тележка, культиватор фрезерный, косилка и др.

Двигатель дизельный: – тип	четырёхтактный, с воздушным охлаждением
– мощность, кВт (л. с.)	4,05 (5,5)
Тип трансмиссии	шестеренчатая, передача мощности через дифференциал
Число передач: – вперед	4
– назад	2
Частота вращения ВОМ, мин ⁻¹	1000
Скорость, км/ч: – вперед	2–16
– назад	2–4
Ширина колеи регулируемая, мм	500; 600; 700; 800
Дорожный просвет, мм	240
Габаритные размеры, мм	1700 x 975 x 1150
Масса без топлива, кг	215±15

В конструкции мотоблока предусмотрены:

- регулируемая ширина колеи и большой дорожный просвет;
- фланцевое крепление двигателя к коробке передач с непосредственным приводом;
- блокируемый дифференциал.





МОТОБЛОК С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ «МОТОР СІЧ МБ-Д6Е»

Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках, а также для работ в городском коммунальном хозяйстве и транспортировки грузов. Конструкцией мотоблока предусмотрено выполнение работ с широким набором навесного оборудования: плуг, окучник, борона, рыхлитель, комплект для посадки и уборки картофеля, тележка, культиватор фрезерный, косилка и др.

Двигатель дизельный: – тип	четырёхтактный, с воздушным охлаждением и электрозапуском
– мощность, кВт (л. с.)	4,05 (5,5)
Тип трансмиссии	шестеренчатая, передача мощности через дифференциал
Число передач: – вперед	4
– назад	2
Частота вращения ВОМ, мин ⁻¹	1000
Скорость, км/ч: – вперед	2–16
– назад	2–4
Ширина колеи регулируемая, мм	500; 600; 700; 800
Дорожный просвет, мм	240
Габаритные размеры, мм	1700 x 975 x 1150
Масса без топлива, кг	235±15

В конструкции мотоблока предусмотрены:

- регулируемая ширина колеи и большой дорожный просвет;
- фланцевое крепление двигателя к коробке передач с непосредственным приводом;
- блокируемый дифференциал;
- возможность электрозапуска двигателя с места оператора.





ТЕЛЕЖКА

«МОТОР СИЧ ТС-1»

Предназначена для перевозки грузов в личных подсобных хозяйствах, коллективном садоводстве и огородничестве. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СИЧ».

Грузоподъемность, кг	350
Скорость буксировки, км/ч	16
Давление в камере колеса, МПа (кгс/см ²)	0,25 (2,5)
Габаритные размеры, мм	2560 × 1300 × 1170
Масса, кг	190



АД-3В



АД-2В

АД-3В
АД-2В



АДАПТЕРЫ

«МОТОР СИЧ АД-3В», «МОТОР СИЧ АД-2В»

АД-3В — предназначен для обработки почвы навесными орудиями.


АД-2В — предназначен для транспортировки грузов, обработки почвы навесными орудиями.

Агрегируются с мотоблоками производства АО «МОТОР СИЧ».

	АД-3В	АД-2В
Тип адаптера	прицепной	прицепной
Грузоподъемность, кг	—	320
Рабочая скорость, км/ч:		
- при транспортировке грузов	—	8–16
- при обработке почвы навесными орудиями	2–4	2–4
Габаритные размеры, мм	1500 × 800 × 1300	2640 × 1300 × 1300
Масса, кг	100	170



К-1В

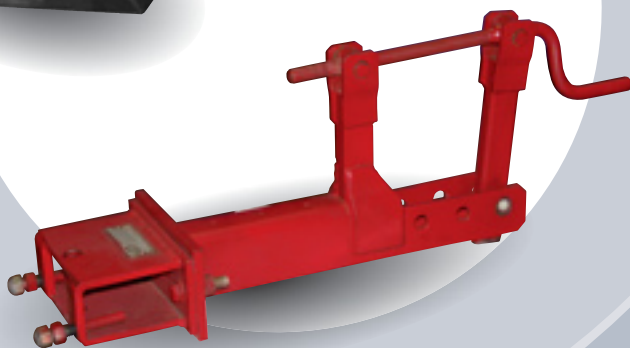

УУМП-2

К-1В
УУМП-2



КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ «МОТОР СІЧ К-1В»

Предназначен для выкапывания картофеля в личных и коллективных хозяйствах, а также на садово-огородных участках.


Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2» и через адаптеры «Мотор Січ АД-2В» и «Мотор Січ АД-3В».

Рабочая скорость, км/ч	2
Производительность, га/ч	0,08
Габаритные размеры, мм	510 × 365 × 500
Масса, кг	5,8

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНЫЙ «МОТОР СІЧ УУМП-2»

Предназначен для крепления навесных орудий к мотоблокам производства АО «МОТОР СІЧ».

Габаритные размеры, мм	595 × 170 × 262
Масса, кг	11,4

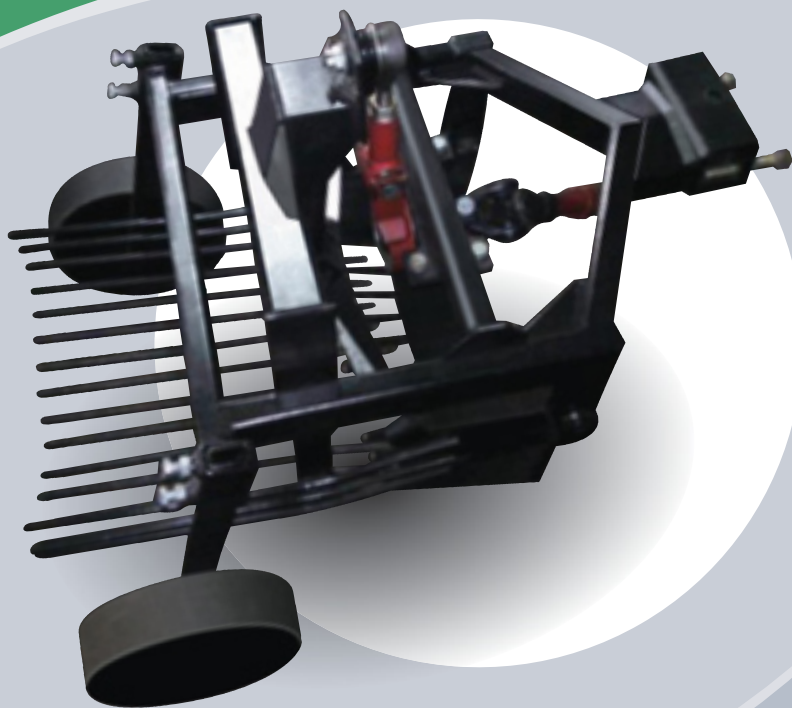




КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА ГРОХОТНАЯ «МОТОР СІЧ КГр-1В»

Предназначена для выкапывания картофеля в личных и коллективных хозяйствах, а также на садово-огородных участках.

Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ».

Тип картофелекопалки	навесной
Производительность, га/ч	0,05–0,2
Рабочая скорость, км/ч	4
Ширина захвата, см	40
Глубина копания, см	15–20
Габаритные размеры, мм	810 × 660 × 670
Масса, кг	42

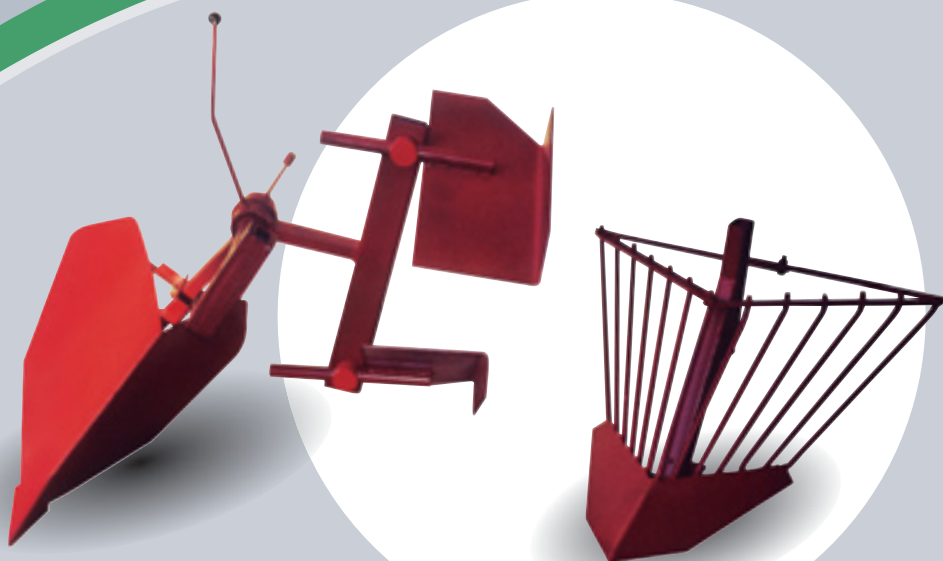



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОСАДКИ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

«МОТОР СІЧ КК-3»

Предназначен для механизации работ при посадке и уборке картофеля на приусадебных и огородных участках. Состоит из сменных элементов: корпус, окучник и картофелекопатель. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2».

Производительность, га/ч:	
- посадка	0,030
- уборка	0,015
Рабочая скорость, км/ч:	
- посадка	2
- уборка	2
Габаритные размеры устройства для прокладки и заделывания борозды, мм	360 × 510 × 840
Масса, кг	20
Габаритные размеры устройства для выкапывания картофеля, мм	500 × 470 × 350
Масса, кг	6





КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА МАЛОГАБАРИТНАЯ «МОТОР СІЧ КСМ-1В»

Предназначена для посадки картофеля на личных, подсобных, приусадебных и садово-огородных участках. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ».

Объем бункера, л	30–40
Оптимальные размеры картофеля, мм	40–100
Производительность при скорости движения 2 км/ч, га/ч	0,1
Ширина междурядий, мм	600
Расстояние между клубнями в ряду, мм	300–400
Габаритные размеры, мм	912 × 680 × 872
Масса, кг	47






КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА «МОТОР СІЧ КС-2В»

Предназначена для посадки картофеля на личных, подсобных, приусадебных и садово-огородных участках. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через адаптеры «Мотор Січ АД-2В» и «Мотор Січ АД-3В».

Вместимость бункера, кг	60
Оптимальные размеры картофеля, мм	40–60
Производительность при скорости движения 4 км/ч, га/ч	0,08–0,2
Ширина междурядий, мм	600
Расстояние между клубнями в ряду, мм	308
Габаритные размеры, мм	740 × 700 × 1100
Масса, кг	75

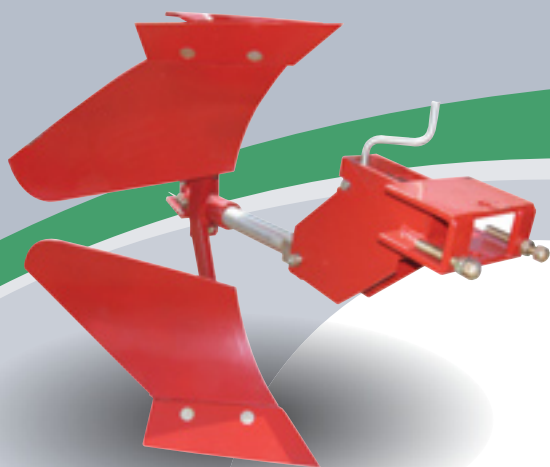

ПО-1В



ПН-1

ПО-1В
ПН-1



ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ «МОТОР СІЧ ПО-1В»

Предназначен для вспашки легкой и средней почвы на приусадебных и садово-огородных участках. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» непосредственно и через адаптер.


Производительность, га/ч	0,04
Рабочая скорость движения агрегата, км/ч	4
Ширина захвата, см	18±2
Глубина вспашки, см	18
Габаритные размеры, мм	800 × 400 × 720
Масса, кг	35

ПЛУГ «МОТОР СІЧ ПН-1»

Предназначен для вспашки почвы мелкоконтурных участков в личных подсобных хозяйствах, коллективном хозяйстве и огородничестве.

Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2» и через адаптеры «Мотор Січ АД-2В» и «Мотор Січ АД-3В».

Тип плуга	однокорпусный, навесной
Производительность, га/ч	0,04
Рабочая скорость, км/ч	4
Ширина захвата, см	20
Глубина вспашки, см	20
Габаритные размеры, мм	540 × 335 × 510
Масса, кг	16

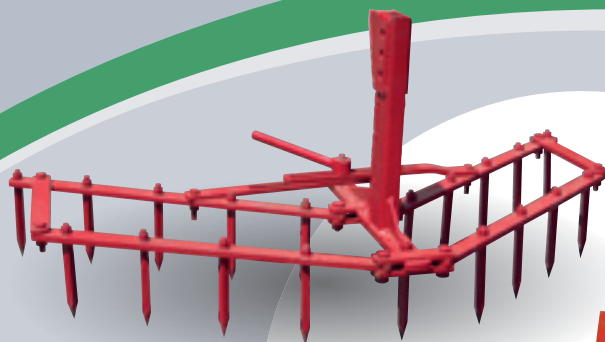

БН-1



РН-1

БН-1
РН-1



БОРОНА

«МОТОР СІЧ БН-1»

Предназначена для боронования почвы мелкоконтурных участков в личных подсобных хозяйствах, коллективном хозяйстве и огородничестве. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2» и через адаптеры «Мотор Січ АД-2В» и «Мотор Січ АД-3В».

Производительность, га/ч	0,24–0,48
Рабочая скорость движения агрегата, км/ч	4
Ширина захвата, см	67–120
Глубина боронования, см	10
Габаритные размеры: - в рабочем положении, мм - при транспортировке, мм	720 × 1200 × 460 790 × 340 × 460
Масса, кг	15

РЫХЛИТЕЛЬ

«МОТОР СІЧ РН-1»

Предназначен для рыхления почвы мелкоконтурных участков в личных подсобных хозяйствах, коллективном хозяйстве и огородничестве. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2».

Производительность, га/ч	0,16–0,24
Рабочая скорость движения агрегата, км/ч	4
Ширина захвата, см	40–60
Глубина рыхления, см	6–12
Габаритные размеры, мм	675 × 660 × 525
Масса, кг	22,5






РАМА НАВЕСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ «МОТОР СІЧ РНУ-1В»

Предназначена для обработки почвы под пар, предпосевной обработки, ухода за пропашными культурами в личном подсобном хозяйстве, коллективном садоводстве и огородничестве. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2» и через адаптеры «Мотор Січ АД-2В» и «Мотор Січ АД-3В».

Производительность, га/ч	0,16–0,28
Рабочая скорость, км/ч	до 4
Ширина захвата регулируемая, см	30–70
Глубина обработки грунта, мм:	
- односторонними плоскорезными лапами	60
- стрельчатыми плоскорезными лапами	60
- долотообразными распушивающими лапами	150
Габаритные размеры, мм	420 × 700 × 330
Масса, кг (без рабочих органов)	11,7

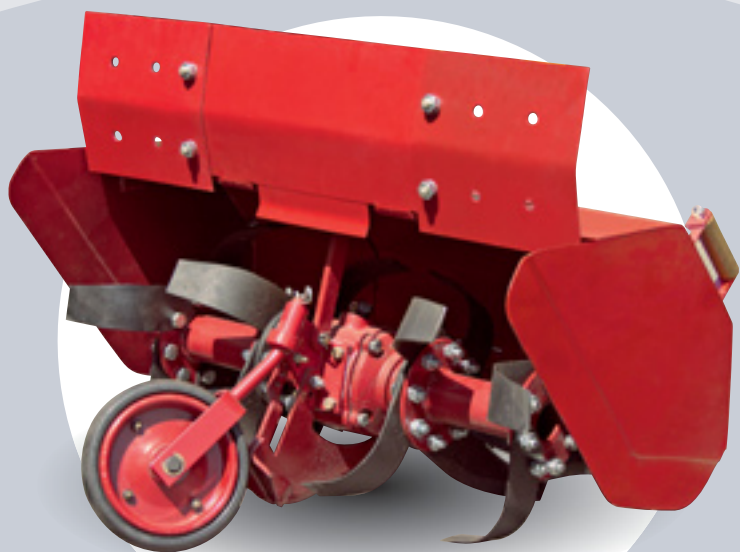




КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ «МОТОР СІЧ КФ-1С»

Предназначен для обработки почвы на мелкоконтурных участках в личных подсобных, фермерских, приусадебных хозяйствах, в коллективном садоводстве и огородничестве, на пришкольных участках и т. п.


Применяется для междурядного и сплошного рыхления почвы на незасоренных камнями участках.

За один проход культиватор рыхлит почву и подрезает сорные растения. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ».

Рабочая скорость движения агрегата, км/ч	2–5
Производительность, га/ч	0,07
Ширина захвата регулируемая, мм	384; 530; 680
Глубина обработки (при удельном сопротивлении почв 0,5 кг/см), мм	120–140
Максимальная мощность, кВт	4,0
Габаритные размеры, мм	670 × 720 × 480
Масса, кг	50

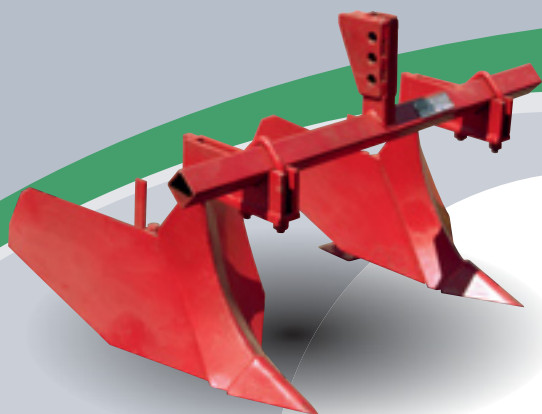

OH-2

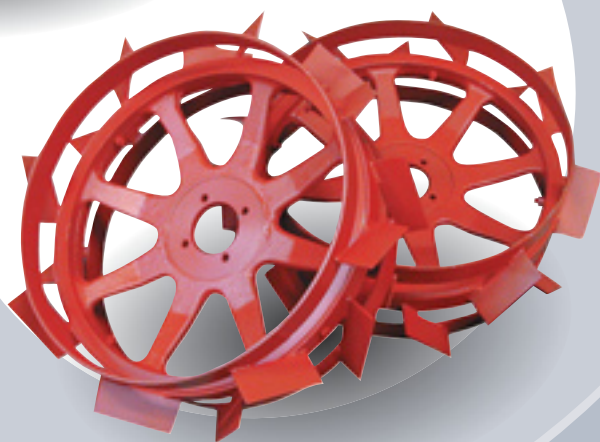

H3-3

OH-2
H3-3



ОКУЧНИК

«МОТОР СІЧ ОН-2»

Предназначен для междурядной обработки пропашных культур в условиях садов, фермерских хозяйств и огородов коллективного или индивидуального пользования. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ» через механизм поворотный «Мотор Січ УУМП-2» и через адаптеры «Мотор Січ АД-2В» и «Мотор Січ АД-3В».

Ширина междурядий, см	45–70
Число одновременно обрабатываемых междурядий, шт.	2
Глубина обработки, см	до 12
Габаритные размеры, мм	520 × 1200 × 570
Масса, кг	18,5

НАБОР ДЛЯ ЗЕМЛЕПАШНЫХ РАБОТ

«МОТОР СІЧ НЗ-3»

Набор для землепашных работ «Мотор Січ НЗ-3» предназначен для установки на мотоблоки производства АО «МОТОР СІЧ» при проведении вспашки грунта.

В набор входят:

- колесо пропашное левое;
- колесо пропашное правое.

Колесо пропашное:	
- диаметр, мм	590
- ширина, мм	200
Масса, кг	20






АГРЕГАТ КОСИЛОЧНЫЙ «МОТОР СІЧ КА-1В»

Предназначен для скашивания природных и сеяных трав на равнинных участках. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ».

Производительность, га/ч	0,12
Ширина захвата рабочая, м	0,8
Высота среза, мм	45–70
Рабочая скорость, км/ч	2
Габаритные размеры, мм	1670 × 820 × 550
Масса, кг	55

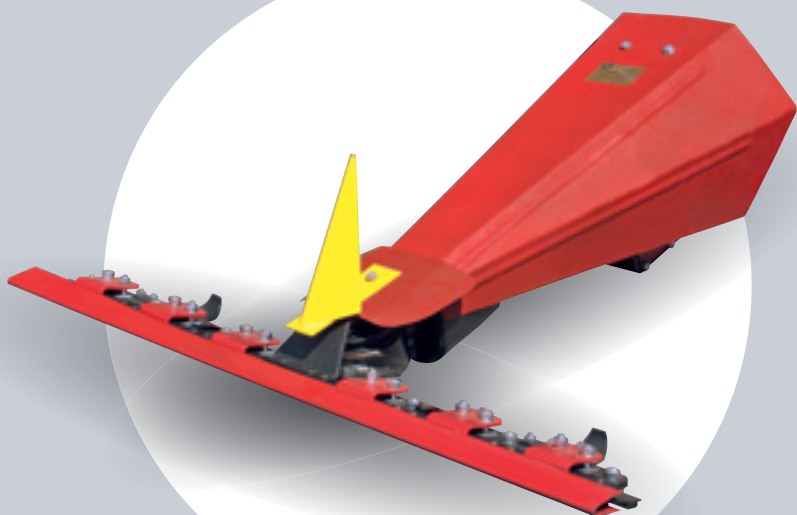



АГРЕГАТ КОСИЛОЧНЫЙ «МОТОР СІЧ КА-3С»

Предназначен для скашивания природных и сеяных трав на равнинных участках, в личных подсобных, фермерских, приусадебных хозяйствах, в коллективном садоводстве и огородничестве. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ».

Производительность, га/ч	0,2
Ширина захвата, мм	1000
Высота среза, мм	30–40
Рабочая скорость, км/ч	0,8–4
Габаритные размеры, мм	960 × 1070 × 640
Масса, кг	65





КОСИЛКА РОТОРНАЯ «МОТОР СІЧ КРН-2С»

Предназначен для скашивания природных и сеяных трав на мелкоконтурных участках в личных подсобных, фермерских, приусадебных хозяйствах, в коллективном садоводстве и огородничестве. Агрегатируется с мотоблоками производства АО «МОТОР СІЧ».

Производительность, га/ч	0,15
Ширина захвата, мм	800
Высота среза, мм	60–70
Габаритные размеры, мм	945 × 902 × 465
Рабочая скорость, км/ч	0,8–4
Масса, кг	83





МОТОКУЛЬТИВАТОР «МОТОР СІЧ МК-6»

Предназначен для неглубокой (до 20 см) обработки почвы (вспашка, культивация, рыхление, прополка, окучивание и нарезка борозд). Прост в эксплуатации. Умеренная цена при высоком качестве и широких потребительских свойствах.

Мощность, л. с.	6
Габаритные размеры, см	128 x 87 x 108
Масса (с топливом и маслом), кг	75
Ширина захвата при культивации грунта, см:	
– двумя фрезами	35
– четырьмя фрезами	61
– шестью фрезами	86
Диаметр фрез, см	30
Производительность, га/час	0,01–0,05
Емкость бензобака, л	5
Используемое топливо	АИ-92
Глубина вспашки, см	10–20



КД-1



КД-2

КД-1
КД-2



КОРМОДРОБИЛКИ

«МОТОР СІЧ КД-1», «МОТОР СІЧ КД-2»

Предназначены для грубого (крупяного) помола зерен злаковых и бобовых культур, шинковки корнеплодов. Кормодробилка КД-2 выпускается с электродвигателем.

	КД-1	КД-2
Производительность, кг/ч:		
- при дроблении пшеницы	120	120
- при дроблении ячменя	65	65
- при шинковке сырых овощей	100	100
Масса, кг	16	21
Габаритные размеры, мм:		
- длина	470	530
- ширина	290	290
- высота (без бункера)	650	650
Длина шнура, м	—	1,5
Электродвигатель переменного тока:		
- напряжение питания, В	—	220
- номинальная частота вращения, об/мин	—	2800
- номинальная мощность, кВт	—	0,75



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



СЕПАРАТОРЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

Сепараторы предназначены для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой от загрязнений и механических примесей.

Отличительными особенностями сепараторов являются: современная конструкция с использованием электродвигателей без коллектора, простота обслуживания, небольшие размеры и оригинальный внешний вид.

Наши высокоэффективные сепараторы для молока представляют собой экономически выгодное решение и являются одним из самых необходимых приборов в фермерских и домашних хозяйствах.







СЕПАРАТОР- СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ МОЛОЧНЫЙ «МОТОР СІЧ-500-02»

Подача молока осуществляется непосредственно в поплавковую камеру.

Производительность, л/ч	500
Температура сепарируемого молока, °С	от 35 до 40
Регулировка объемных соотношений сливок к обрату	от 1:4 до 1:10
Содержание жира в обрате, %	0,03
Мощность потребляемая, Вт	250
Напряжение номинальное, В	220
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм	530 × 465 × 320
Масса, кг	28



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»





СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ

«МОТОР СІЧ-100-15»

Все детали сепаратора изготовлены из пищевых алюминиевых сплавов. Корпус и поплавковая камера выполнены из полипропилена.

Производительность, л/ч	100
Температура сепарируемого молока, °C	от 35 до 40
Регулировка объемных соотношений сливок к обрату	от 1:4 до 1:10
Содержание жира в обрате, %	0,05
Объем чаши, л	12
Мощность потребляемая, Вт	60
Напряжение номинальное, В	220
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм	
- высота, мм	520
- диаметр чаши, мм	365
Масса, кг	4,9





СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ

«МОТОР СІЧ-100-18»

Детали сепаратора изготовлены из пищевых алюминиевых сплавов.

Производительность, л/ч	100
Температура сепарируемого молока, °C	от 35 до 40
Регулировка объемных соотношений сливок к обрату	от 1:4 до 1:10
Содержание жира в обрате, %	0,05
Объем чаши, л	12
Мощность потребляемая, Вт	60
Напряжение номинальное, В	220
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм	
- высота, мм	520
- диаметр чаши, мм	365
Масса, кг	5,6





СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ

«МОТОР СІЧ-100-19»

Детали сепаратора изготавливаются из ударопрочного поликарбоната и полипропилена, что обеспечивает изделиям целый ряд преимуществ:

- не подвергаются коррозии;
- цвет со временем не изменяется и не требует подкраски;
- гасят вибрацию высоких частот;
- не деформируются от небрежного обращения;
- значительно проще очищаются от молокопродуктов и загрязнений;
- повышают в несколько раз электробезопасность;
- большой выбор цветофактурного оформления позволяет удовлетворить спрос самого требовательного покупателя.

Производительность, л/ч	100
Температура сепарируемого молока, °С	от 35 до 40
Регулировка объемных соотношений сливок к обрату	от 1:4 до 1:10
Содержание жира в обрате, %	0,05
Объем чаши, л	12
Мощность потребляемая, Вт	60
Напряжение номинальное, В	220
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм	
- высота, мм	520
- диаметр чаши, мм	365
Масса, кг	3,4





СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ РУЧНОЙ «МОТОР СІЧ СЦМР-80-09»

Производительность, л/ч	80
Температура сепарируемого молока, °C	от 35 до 40
Регулировка объемных соотношений сливок к обрату	от 1:4 до 1:10
Содержание жира в обрате, %	0,05
Объем чаши, л	12
Габаритные размеры, мм	
- высота, мм	533
- диаметр чаши, мм	365
Масса, кг	7,5

Сепараторы изготавливаются в двух модификациях: СЦМР-80-08 — с поплавковой камерой из полипропилена и СЦМР-80-09 — с поплавковой камерой из алюминиевого сплава.





МАСЛОБОЙКА БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ «МОТОР СІЧ МБЗ-6»

Предназначена для приготовления масла из высокожирных сливок. Можно использовать для приготовления коктейлей.

Объем заполнения исходным продуктом: - минимальный, л - максимальный, л	2 6
Объем емкости, л	10
Время получения масла, мин	от 8 до 30
Выход масла от объема исходного продукта, %	от 35 до 45
Режим эксплуатации: - продолжительность непрерывной работы, мин - продолжительность паузы, мин	30 30
Номинальная потребляемая мощность, Вт	350
Номинальное напряжение и частота электрического тока, В/Гц	220 ±10%/50
Частота вращения крыльчатки, об/мин	1380
Габаритные размеры, мм: - диаметр - высота	284 551
Масса, кг	7,0



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

АО «МОТОР СИЧ» выпускает целый ряд мясорубок и соковыжималок для бытовых нужд.


Прижимные устройства мясорубок и соковыжималок оснащены резиновыми башмаками, которые обеспечивают прочное крепление к столу и предохраняют его от повреждений.

Мясорубки и соковыжималки выполняются в трех вариантах корпусов — чугунный луженый, алюминиевый обычный и алюминиевый сувенирный с художественной ручной росписью и лаковым покрытием.





1M4-C

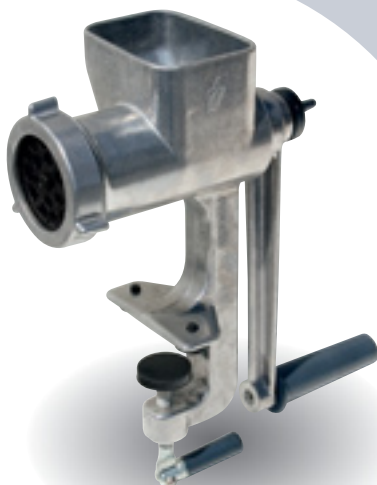

1MA-C



2MA-C

**1M4-C
1MA-C, 2MA-C**



МЯСОРУБКИ

Предназначены для приготовления фарша из мяса или рыбы, измельчения продуктов, профилирования теста для выпечки.

«МОТОР СІЧ 1МЧ-С»

Мясорубка с чугунным луженым корпусом

Габаритные размеры, мм	235 × 100 × 255
Масса, кг	2,6


«МОТОР СІЧ 1МА-С», «МОТОР СІЧ 2МА-С»

Мясорубки с алюминиевым корпусом


Габаритные размеры, мм	230 × 105 × 248
Масса, кг	1,4



СБЧ-1

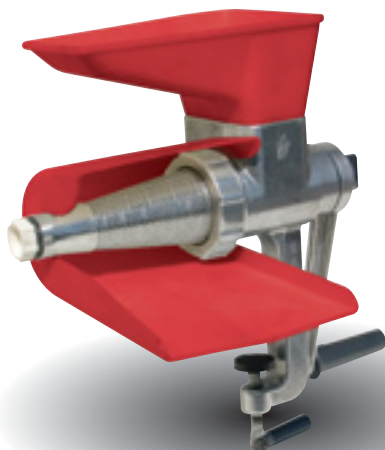

СБА-1

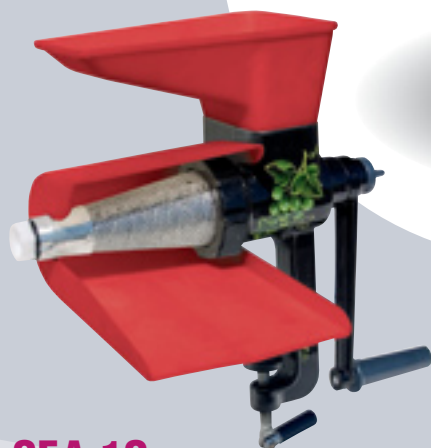

СБА-1С

**СБЧ-1
СБА-1, СБА-1С**



СОКОВЫЖИМАЛКИ

Предназначены для легкого и быстрого приготовления сока с мякотью из различных фруктов и овощей. Снабжены механизмом регулирования интенсивности выхода сока. Механизм регулирования интенсивности выхода сока придает удобство в эксплуатации, а защитный кожух предотвращает разбрызгивание сока.

«МОТОР СІЧ СБЧ-1»

Соковыжималка с чугунным луженым корпусом

Габаритные размеры, мм	403 × 195 × 402
Масса, кг	3,7

«МОТОР СІЧ СБА-1», «МОТОР СІЧ СБА-1С»

Соковыжималки с алюминиевым корпусом

Габаритные размеры, мм	367 × 244 × 332
Масса, кг	2,0



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»




НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для повседневных бытовых и хозяйственных нужд мы предлагаем лампы паяльные различных модификаций (емкость топливного бака от 0,15 до 3 литров). А примусы туристские, аппарат нагревательный бытовой, обогреватель инфракрасный бытовой можно использовать для обогрева и приготовления пищи в походных условиях и на даче.

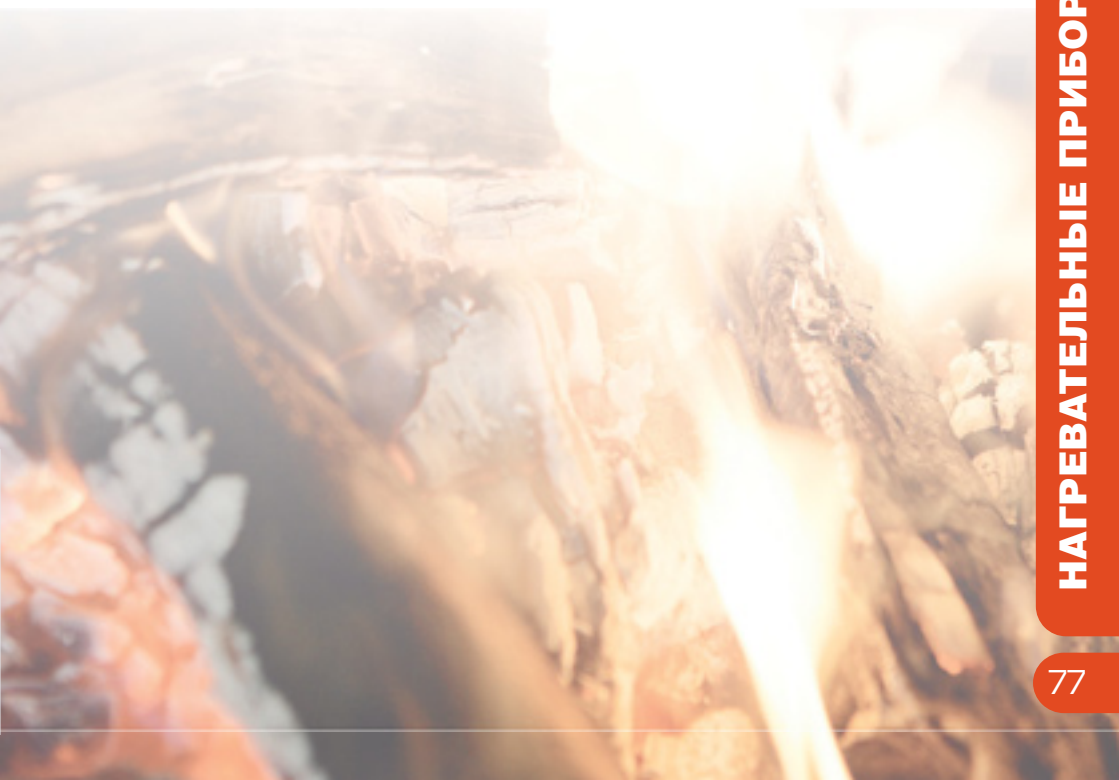





АППАРАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БЫТОВОЙ «МОТОР СІЧ АНБ-1С»

Предназначен для обогрева хорошо вентилируемых нежилых помещений (подсобных помещений и кухни дач, садовые домики, гаражи, мастерские и т. д.) и одновременного приготовления пищи.

Топливо	дизельное
Расход топлива, г/ч	160
Емкость топливного бака, л	1,9
Габаритные размеры, мм	420 × 330 × 325
Масса без топлива, кг	5,5

03-2015





ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ БЫТОВОЙ «МОТОР СІЧ ОИБ-2С»

Предназначен для кипячения жидкостей и приготовления пищи в походных условиях.

Тепловая мощность, кВт	1,2–2,0
Расход топлива, кг/ч	0,1–0,17
Емкость баллона, л	1,1
Продолжительность работы при полной заправке, ч	3,6-6
Температура излучающей поверхности, °С	850±100
Габаритные размеры, мм	195 × 235 × 190
Масса без топлива, кг	2,04






ПРИМУС ТУРИСТСКИЙ «МОТОР СІЧ ПТ-2»

Применяется для кипячения жидкостей и приготовления пищи в походных условиях. Предназначен для туристов, охотников, рыболовов, дачников.

Топливо	бензин
Расход топлива, кг/ч	0,25
Емкость баллона, л	1,0
Габаритные размеры, мм	
- диаметр	141
- высота	200
Масса без топлива, кг	1,5

03-2015

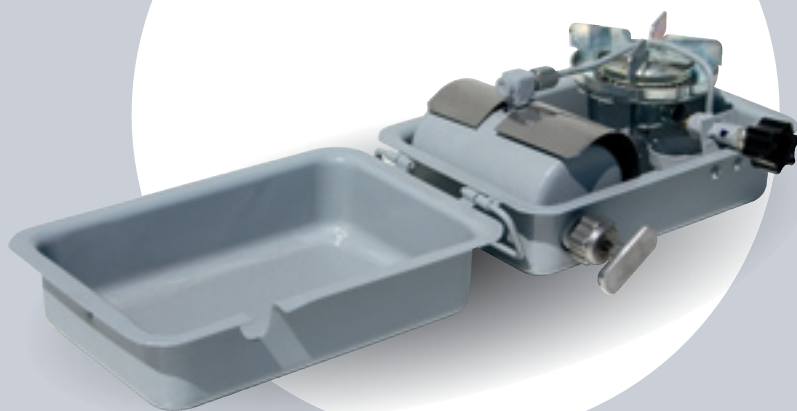



ПРИМУС ТУРИСТСКИЙ «МОТОР СІЧ ПТ-3»

Применяется для кипячения жидкостей и приготовления пищи в походных условиях. Предназначен для туристов, охотников, рыболовов, дачников.

Топливо	бензин
Расход топлива, кг/ч	0,25
Емкость баллона, л	0,33
Габаритные размеры, мм:	
- длина	235
- ширина	185
- высота	105
Масса без топлива, кг	2,2

03-2015





ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ БЕЗНАСОСНАЯ «МОТОР СІЧ ЛПБ-0,15ВМ»

Поможет Вам в бытовых условиях выполнить целый ряд ремонтных и отделочных работ, пайку и термообработку мелких деталей.

Отличительные особенности:

- минимальные габариты и вес;
- возможность обработки труднодоступных мест;
- пожаробезопасность;
- работа без дозаправки в течение 1 часа.

Топливо	бензин
Расход топлива, кг/ч	0,17
Емкость баллона, л	0,15
Габаритные размеры, мм	190 × 52 × 175
Масса без топлива, кг	0,65

03-2015





ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-0,5»

Предназначена для проведения паяльных, термических работ, допускающих открытый нагрев в производственных, бытовых и дорожных условиях.

Топливо	бензин/ керосин
Расход топлива, кг/ч	0,80 / 0,60
Емкость баллона, л	0,5
Габаритные размеры, мм	260 × 95 × 200
Масса без топлива, кг	1,2

03-2015





ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-1М»

Предназначена для проведения паяльных, термических работ, допускающих открытый нагрев в производственных, бытовых и дорожных условиях. Лампа проста по конструкции и надежна в эксплуатации.

Топливо	бензин/ керосин
Расход топлива, кг/ч	0,80 / 0,60
Емкость баллона, л	1,0
Габаритные размеры, мм	320 × 115 × 230
Масса без топлива, кг	1,6





ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-2М»

Предназначена для проведения паяльных, термических работ, допускающих открытый нагрев в производственных, бытовых и дорожных условиях. Лампа проста по конструкции и надежна в эксплуатации.

Топливо	бензин/ керосин
Расход топлива, кг/ч	0,90 / 0,75
Емкость баллона, л	2,0
Габаритные размеры, мм	305 × 145 × 250
Масса без топлива, кг	2,0

03-2015





ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-3»

Предназначена для длительной работы с пламенем высокой температуры в труднодоступных местах, а также для выполнения ремонтных работ в домашних условиях.

Топливо	бензин/ керосин
Расход топлива, кг/ч	0,90 / 0,75
Емкость баллона, л	2,0
Габаритные размеры, мм	335 × 197 × 370
Масса без топлива, кг	3,3

03-2015



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



АВТОЗАПЧАСТИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Наш завод всегда поддерживал отечественных автолюбителей, предлагая большой ассортимент систем шумоглушения к легковым автомобилям (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, «Газель», «Таврия», «Славута», «Lanos», «Sens»).






ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ

	Наименование	Заводское обозначение
	Основной ВАЗ 1118	«МОТОР СИЧ ГО-1118»
	Основной ВАЗ 1119	«МОТОР СИЧ ГО-1119»
	Основной ВАЗ 2101 (сварной)	«МОТОР СИЧ ГО-Ж»
	Основной ВАЗ 2101 (закатной)	«МОТОР СИЧ ГО-Ж1»
	Основной ВАЗ 2108	«МОТОР СИЧ ГО-08-1»
	Основной ВАЗ 21099	«МОТОР СИЧ ГО-099»
	Основной ВАЗ 2110	«МОТОР СИЧ ГО-2110»
	Основной ВАЗ 2112	«МОТОР СИЧ ГО-2112»
	Основной ВАЗ 2114	«МОТОР СИЧ ГО-2114»
	Основной ВАЗ 2115	«МОТОР СИЧ ГО-2115»



Применяется в автомобилях	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
ВАЗ 1118 «Калина» и его модификации	1250 × 305 × 200	5,87
ВАЗ 2119 «Калина» и его модификации	1145 × 275 × 180	5,36
ВАЗ 2101, ВАЗ 21011, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2106	1110 × 264 × 246	6,9
ВАЗ 2101, ВАЗ 21011, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2106	1110 × 264 × 246	5,76
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109	1227 × 243 × 168	5,6
ВАЗ 21099	1442 × 243 × 168	5,8
ВАЗ 2110, ВАЗ 21102, ВАЗ 211026, ВАЗ 21103, ВАЗ 211036, ВАЗ 21108, ВАЗ 2111, ВАЗ 21111, ВАЗ 21113	1482 × 210 × 172	5,8
ВАЗ 2112, ВАЗ 21122	1300 × 210 × 145	5,8
ВАЗ 2114 и его модификации	1255 × 350 × 165	5,82
ВАЗ 2115 и его модификации	1440 × 365 × 170	6,0







	Наименование	Заводское обозначение
	Основной ВАЗ 2121	«МОТОР СИЧ ГВГО-1»
	Основной «Нива Тайга»	«МОТОР СИЧ ГО-Н-Т»
	Основной ВАЗ 2123	«МОТОР СИЧ ГО-Н-Ш»
	Основной ВАЗ 2170	«МОТОР СИЧ ГО-2170»
	Основной ВАЗ 2172	«МОТОР СИЧ ГО-2172»
	Основной «Москвич-2140»	«МОТОР СИЧ ГВГО-М»
	Основной «Москвич-2141»	«МОТОР СИЧ ГВГО-М1»
	Основной ГАЗ-24	«МОТОР СИЧ ГО-24»
	Основной «Газель»	«МОТОР СИЧ Г»
	Основной «Таврия» и «Славута»	«МОТОР СИЧ Г-Т»
	Основной «Lanos» и «Sens»	«МОТОР СИЧ ГЗ-Л»



Применяется в автомобилях	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
ВАЗ 2121 «Нива»	922 × 884 × 158	6,8
Нива 21213, 21216, 2131, 21214, 21246, 21215, 21217	880 × 950 × 140	6,8
ВАЗ 2123 «Chevrolet Niva» и его модификации	750 × 300 × 215	5,75
ВАЗ 2170 «Приора» и его модификации	1415 × 220 × 217	5,93
ВАЗ 2172 «Приора» и его модификации	1275 × 212 × 190	5,6
«Москвич-2140», «Москвич-412»	1572 × 275 × 287	6,09
«Москвич-2141»	695 × 202 × 94	5,05
ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13, ГАЗ-3102	669 × 210 × 138	5,39
«Газель» ГАЗ-2705, ГАЗ-2705 «Комби», ГАЗ-3221, ГАЗ-32213 и их модификации	800 × 195 × 195	6,9
«Таврия» и «Славута»	670 × 295 × 195	4,45
«Lanos» и «Sens»	1245 × 190 × 320	7,37




	Наименование	Заводское обозначение
	Основной «Chevrolet Aveo»	«МОТОР СИЧ ГО-Ш-А»
	Основной «Renault Logan», «Dacia Logan»	«МОТОР СИЧ RO-D-R(L)»
	Основной «Daewoo Nexia»	«МОТОР СИЧ ГО-Д-Н»
	Основной «Chevrolet Lacetti»	«МОТОР СИЧ ГО-Ш-Л»
	Дополнительный BAZ 1118	«МОТОР СИЧ ГД-1118»
	Дополнительный BAZ 2101	«МОТОР СИЧ ГД-Ж»
	Дополнительный BAZ 2108	«МОТОР СИЧ ГД-08»
	Дополнительный BAZ 2110	«МОТОР СИЧ ГД-2110»
	Дополнительный BAZ 2112	«МОТОР СИЧ ГД-2112»
	Дополнительный BAZ 2115	«МОТОР СИЧ ГД-2115»
	Дополнительный BAZ 2121	«МОТОР СИЧ ГВГД-1»



Применяется в автомобилях	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
«Chevrolet Aveo» (T250)	1135 × 242 × 212	6,9
«Renault Logan», «Dacia Logan»	870 × 302 × 190	5,5
«Daewoo Nexia»	1050 × 210 × 85	6,2
«Chevrolet Lacetti»	1065 × 422 × 306	7,5
BAZ 1118 «Калина» и его модификации	1870 × 560 × 155	6,8
BAZ 2101, BAZ 21011, BAZ 2102, BAZ 2103, BAZ 2104, BAZ 2105, BAZ 2106	1580 × 256 × 246	3,79
BAZ 2108, BAZ 2109	1536 × 494 × 96	4,1
BAZ 2110, BAZ 2112 с катализатором	1245 × 496 × 105	4,57
BAZ 2110, BAZ 2112 без катализатора	1470 × 517 × 105	4,93
BAZ 2114, BAZ 2115 и их модификации	1212 × 470 × 105	4,93
BAZ 2121 «Нива»	1380 × 225 × 220	3,66




	Наименование	Заводское обозначение
	Дополнительный «Нива Тайга»	«МОТОР СИЧ ГД-Н-Т»
	Дополнительный ВАЗ 2170	«МОТОР СИЧ ГД-2170»
	Дополнительный «Москвич-2140»	«МОТОР СИЧ ГВГД-М»
	Дополнительный «Москвич-2141»	«МОТОР СИЧ ГВГД-М1»
	Резонатор (дополнительный) «Таврия» и «Славута»	«МОТОР СИЧ Р-Т»
	Резонатор (дополнительный) «Lanos» и «Sens»	«МОТОР СИЧ ГП-Л»
	Резонатор «Chevrolet Lacetti»	«МОТОР СИЧ Р-Ш-Л»
	Резонатор «Daewoo Nexia»	«МОТОР СИЧ Р-Д-Н»
	Труба приемная ВАЗ 2101	«МОТОР СИЧ ТП-Ж»
	Труба приемная ВАЗ 2108	«МОТОР СИЧ ТПГВ-1»



Применяется в автомобилях	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
Нива 21213, 21216, 2131	1450 × 100 × 230	4,2
ВАЗ 2170 «Приора» и его модификации	1870 × 550 × 210	6,47
«Москвич-2140», «Москвич-412»	980 × 170 × 85	3,3
«Москвич-2141»	464 × 132 × 112	2,17
«Таврия» и «Славута»	1635 × 115 × 140	3,91
«Lanos» и «Sens»	1165 × 630 × 115	5,46
«Chevrolet Lacetti»	1580 × 180 × 396	5,95
«Daewoo Nexia»	1560 × 145 × 370	5,95
ВАЗ 2101, ВАЗ 21011, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2106	856 × 246 × 430	2,76
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109	400 × 200 × 366	1,83



	Наименование	Заводское обозначение
	Труба приемная ВАЗ 2121	«МОТОР СИЧ ТПГН-1»
	Труба выпускная ГАЗ-24	«МОТОР СИЧ ТВ-24-1»
	Труба выпускная ГАЗ-24-10	«МОТОР СИЧ ТВ-24»
	Труба приемная «Москвич-2140»	«МОТОР СИЧ ТПГ-М»
	Труба выхлопная доп. глушителя «Москвич-2141»	«МОТОР СИЧ ТВДГ-М1»
	Труба приемная «Москвич-21412»	«МОТОР СИЧ ТПГ-М2»
	Труба приемная «Lanos»	«МОТОР СИЧ ТП-Л»
	Труба приемная «Sens»	«МОТОР СИЧ ТП-С»
	Труба приемная «Таврия» и «Славута»	«МОТОР СИЧ ТП-ТС»



Применяется в автомобилях	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
ВАЗ 2121 «Нива»	814 × 245 × 425	2,75
ГАЗ-24 и его модификации	1120 × 225 × 360	2,1
ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13, ГАЗ-3102	500 × 153 × 358	1,25
«Москвич-2140», «Москвич-412»	745 × 120 × 280	2,27
«Москвич-2141»	1550 × 210 × 180	2,54
«Москвич-21412»	1400 × 420 × 410	3,25
«Lanos»	980 × 290 × 310	3,75
«Sens»	510 × 225 × 305	1,9
«Таврия» и «Славута»	445 × 225 × 270	1,7



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ АО «МОТОР СИЧ»



ПРОЧЕЕ

САНКИ ДЕТСКИЕ «МОТОР СІЧ СД-1»

Предназначены для катания детей по снегу.

Габаритные размеры, мм	860 × 377 × 182
Масса, кг	4,8



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

АДАПТЕРЫ «МОТОР СІЧ АД-3В», «МОТОР СІЧ АД-2В»	24
АГРЕГАТ КОСИЛОЧНЫЙ «МОТОР СІЧ КА-1В»	46
АГРЕГАТ КОСИЛОЧНЫЙ «МОТОР СІЧ КА-3С»	48
АППАРАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БЫТОВОЙ «МОТОР СІЧ АНБ-1С»	78

Б

БЕНЗОРЕЗ АБРАЗИВНЫЙ «МОТОР СІЧ МБА-300»	8
БОРОНА «МОТОР СІЧ БН-1»	38

Г

ГАЗОНОКОСИЛКА «МОТОР СІЧ ГК-500-3»	12
--	----

К

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА ГРОХОТНАЯ «МОТОР СІЧ КГр-1В»	28
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ «МОТОР СІЧ К-1В»	26
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА МАЛОГАБАРИТНАЯ «МОТОР СІЧ КСМ-1В»	32
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА «МОТОР СІЧ КС-2В»	34
КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ «МОТОР СІЧ КТР-1», «МОТОР СІЧ КТР-2»	14
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОСАДКИ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ «МОТОР СІЧ КК-3»	30
КОРМОДРОБИЛКИ «МОТОР СІЧ КД-1», «МОТОР СІЧ КД-2»	54
КОСИЛКА РОТОРНАЯ «МОТОР СІЧ КРН-2С»	50
КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ «МОТОР СІЧ КФ-1С»	42

Л

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ БЕЗНАСОСНАЯ «МОТОР СІЧ ЛПБ-0,15ВМ»	86
ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-0,5»	88
ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-1М»	90
ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-2М»	92
ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ «МОТОР СІЧ ЛП-3»	94

М

МАСЛОБОЙКА БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ «МОТОР СІЧ МБЭ-6»	68
МОТОБЛОК С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ «МОТОР СІЧ МБ-6Д»	18
МОТОБЛОК С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ «МОТОР СІЧ МБ-Д6Е»	20
МОТОКУЛЬТИВАТОР «МОТОР СІЧ МК-6»	52
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНЫЙ «МОТОР СІЧ УУМП-2»	26
МЯСОРУБКА «МОТОР СІЧ 1МА-С», «МОТОР СІЧ 2МА-С»	72
МЯСОРУБКА «МОТОР СІЧ 1МЧ-С»	72

КАЧЕСТВО, ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА

Н

НАБОР ДЛЯ ЗЕМЛЕПАШНЫХ РАБОТ «МОТОР СІЧ НЗ-3»	44
--	----

О

ОКУЧНИК «МОТОР СІЧ ОН-2»	44
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ БЫТОВОЙ «МОТОР СІЧ ОИБ-2С»	80

П

ПИЛЫ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ	
«МОТОР СІЧ МС-470», «МОТОР СІЧ МС-475»	4
ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ «МОТОР СІЧ ПО-1В »	36
ПЛУГ «МОТОР СІЧ ПН-1»	36
ПРИМУС ТУРИСТСКИЙ «МОТОР СІЧ ПТ-2»	82
ПРИМУС ТУРИСТСКИЙ «МОТОР СІЧ ПТ-3»	84

Р

РАМА НАВЕСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ	
«МОТОР СІЧ РНУ-1В»	40
РЫХЛИТЕЛЬ «МОТОР СІЧ РН-1»	38

С

САНКИ ДЕТСКИЕ «МОТОР СІЧ СД-1»	108
СЕПАРАТОР-СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «МОТОР СІЧ-500-02»	58
СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «МОТОР СІЧ-100-15»	60
СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «МОТОР СІЧ-100-18»	62
СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «МОТОР СІЧ-100-19»	64
СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЛОЧНЫЙ РУЧНОЙ «МОТОР СІЧ СЦМР-80-09»	66
СОКОВЫЖИМАЛКА «МОТОР СІЧ СБЧ-1»	74
СОКОВЫЖИМАЛКА «МОТОР СІЧ СБА-1», «МОТОР СІЧ СБА-1С»	74
СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПИЛЬНЫХ «МОТОР СІЧ СЗ-150»	6

Т

ТЕЛЕЖКА «МОТОР СІЧ ТС-1»	22
--------------------------------	----



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

- Предприятие постоянно работает над совершенствованием конструкции и внешнего вида изделий. Поэтому оставляет за собой право на изменения, улучшающие эксплуатационные и эстетические качества изделия.
- Прежде чем приступить к работе с изделием, внимательно изучите руководство или инструкцию по эксплуатации. Выполнение их требований обеспечит правильную и безопасную эксплуатацию и способствует увеличению срока службы изделия.
- Небольшие расхождения между изображениями, размещенными в данном каталоге, и приобретенным Вами изделием возможны вследствие совершенствования конструкции и не могут служить основанием для претензий.
- Более подробную информацию о наших изделиях Вы найдете в сети Интернет на сайте **www.tnp.motorsich.com** или у наших представителей.

АО «МОТОР СИЧ»

просп. Мотороостроителей, 15

г. Запорожье

69068, Украина

Тел.: (+38 061) 720-49-72

Факс: (+38 061) 720-48-03

E-mail: ptnp@motorsich.com

www.tnp.motorsich.com

www.motorsich.com
